




SOLUZIONI  
PER IL POMPAGGIO  
DEI FLUIDI

SOLUTIONS  
FOR FLUIDS  
PUMPING

Via Lazzari 1, 40057 QUARTO INFERIORE (BO) ITALY  
Tel. +39.051.767605 - Fax +39.051.768622



# POMPA - PUMP SB600

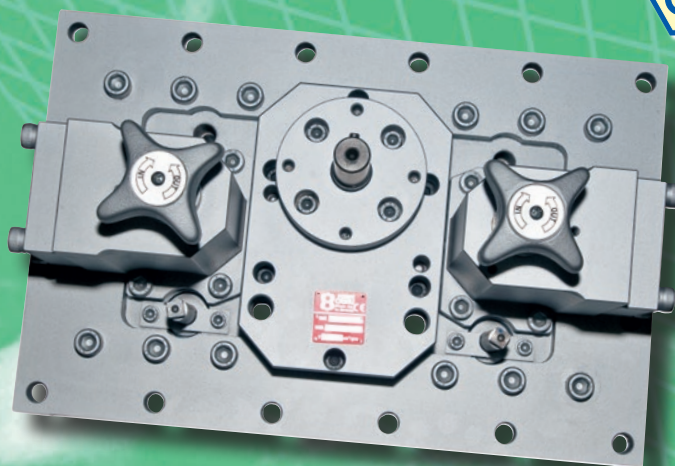

## AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI DA FLANGIARE SULLE CISTERNE

**Cilindrata:** 375 cm<sup>3</sup>/giro

**Portata:** 356 l/min. a 950 giri/min.  
543 l/min. a 1.450 giri/min.

**Peso:** 100 kg.

- Corpo pompa completamente immerso entro la cisterna.
- Camicie di riscaldamento che avvolgono completamente la pompa (non una semplice calotta riscaldata) per ridurre i tempi di partenza da freddo.
- Massima facilità di manutenzione, gli ingranaggi possono essere smontati dall'esterno, senza svuotare la cisterna.

## SELF PRIMING GEAR PUMP TO BE FLANGED ON TANKS

**Displacement:** 22.9 cu.in./rev.

**Delivery:** 94.5 g.p.m. at 950 r.p.m.  
144 g.p.m. at 1450 r.p.m.

**Weight:** 220 lb

- The pump body is fully immersed inside the tank.
- Heating jackets fully enveloping the pump (not only a bottom heating cap) to reduce warm-up time.
- Very easy maintenance: pumping gears can be removed externally without emptying the tank



**Peso** 106 kg.  
**Weight** 233 lb.

- Pratico sistema per il montaggio del motore adattato alle esigenze dimensionali del cliente.
- Very easy system for placing the motors adapted to customer geometric specifications.
- Valvole di by-pass incorporate.
- By-pass valves incorporated.
- Funzionamento completamente simmetrico, con possibilità di mandare e di aspirare sia dall'interno che dall'esterno.
- Fully symmetrical running: suction and delivery may be chosen both from inside the tank, or from outside.

